


**climowool**  
Tworzy dobry klimat

## climowool DF1

Maty z mineralnej wełny szklanej  
do ocieplenia i izolacji dachów skośnych



## climowool DF1 Mata z mineralnej wełny szklanej

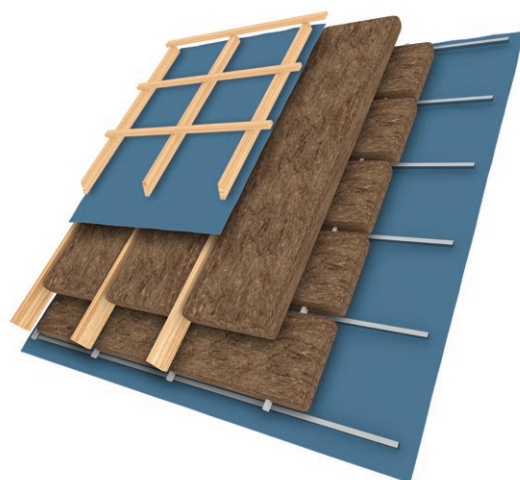

Wydawnictwo 01/02/2019 Copyright 2019 climowool sp. z o.o.

### Zastosowanie:

Do izolacji cieplnej i akustycznej:

- dachów skośnych (poddaszy użytkowych) w układzie jedno- i dwuwarstwowym;
- poddaszy nieużytkowych;
- w budownictwie szkieletowym (drewnianym lub metalowym);
- stropów między legarami, sufitów podwieszanych, lekkich ścianek działowych.

### Właściwości:

- materiał niepalny, klasa reakcji na ogień A1 wg EN 13501-1.

### Certyfikat CE:

- K1-0751-CPD-008.0-02-03/12 (D).

### climowool DF1

- Współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D = 0,039 \text{ W}/(\text{m} \times \text{K})$



Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Numer produktu	Kategoria dostaw	Ilość/Opak. [szt.] / [m <sup>2</sup> ]	Opak./Paleta [szt.] / [m <sup>2</sup> ]	Opór cieplny R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> × K/W]
50*	6 500	1 200	508443	A	2 / 15,60	32 / 499,20	1,25
100	6 500	1 200	508456	A	1 / 7,80	32 / 249,60	2,55
150	4 300	1 200	508480	A	1 / 5,16	32 / 165,12	3,80
180	3 600	1 200	508484	B	1 / 4,32	32 / 138,24	4,60
200	3 200	1 200	508486	A	1 / 3,84	32 / 122,88	5,10

Kod produktu: MW-EN 13162 - T2 - AF5

\* Produkt pakowany po dwie maty w jednej rolce (DF1-DUO)

Inne grubości produktów dostępne na specjalne zamówienie po uzgodnieniu z climowool sp. z o.o.

Obowiązują informacje zawarte w aktualnych wydawnictwach climowool sp. z o.o.